


CENTRIFUGAALVENTILATOR - FV 900 S2

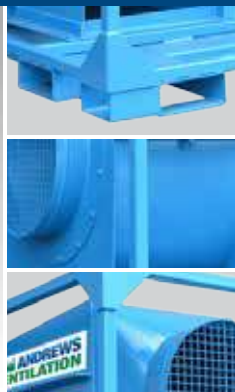

Luchtopbrengst

Stroomspanning

Luchtstroom

Diameter slangaansluiting uit

Diameter slangaansluiting in

Mobiliteit

Afmetingen LxBxH

Gewicht

Aanbevolen zekering

Stekker

19.000 m³/uur (hoge druk)

400 V - 50 Hz (16 A)

aanzuigend of uitblazend

Ø 450 mm

Ø 600 mm

heftruck/kraan

1.552 x 1.152 x 1.965 mm

465 kg

25 A traag

CEE, 32 A, 4- of 5-polig